



M01

WILLA ELŻBIECINA W ZAKOPANEM

ARCHITEKTURA MIESZKANIOWA



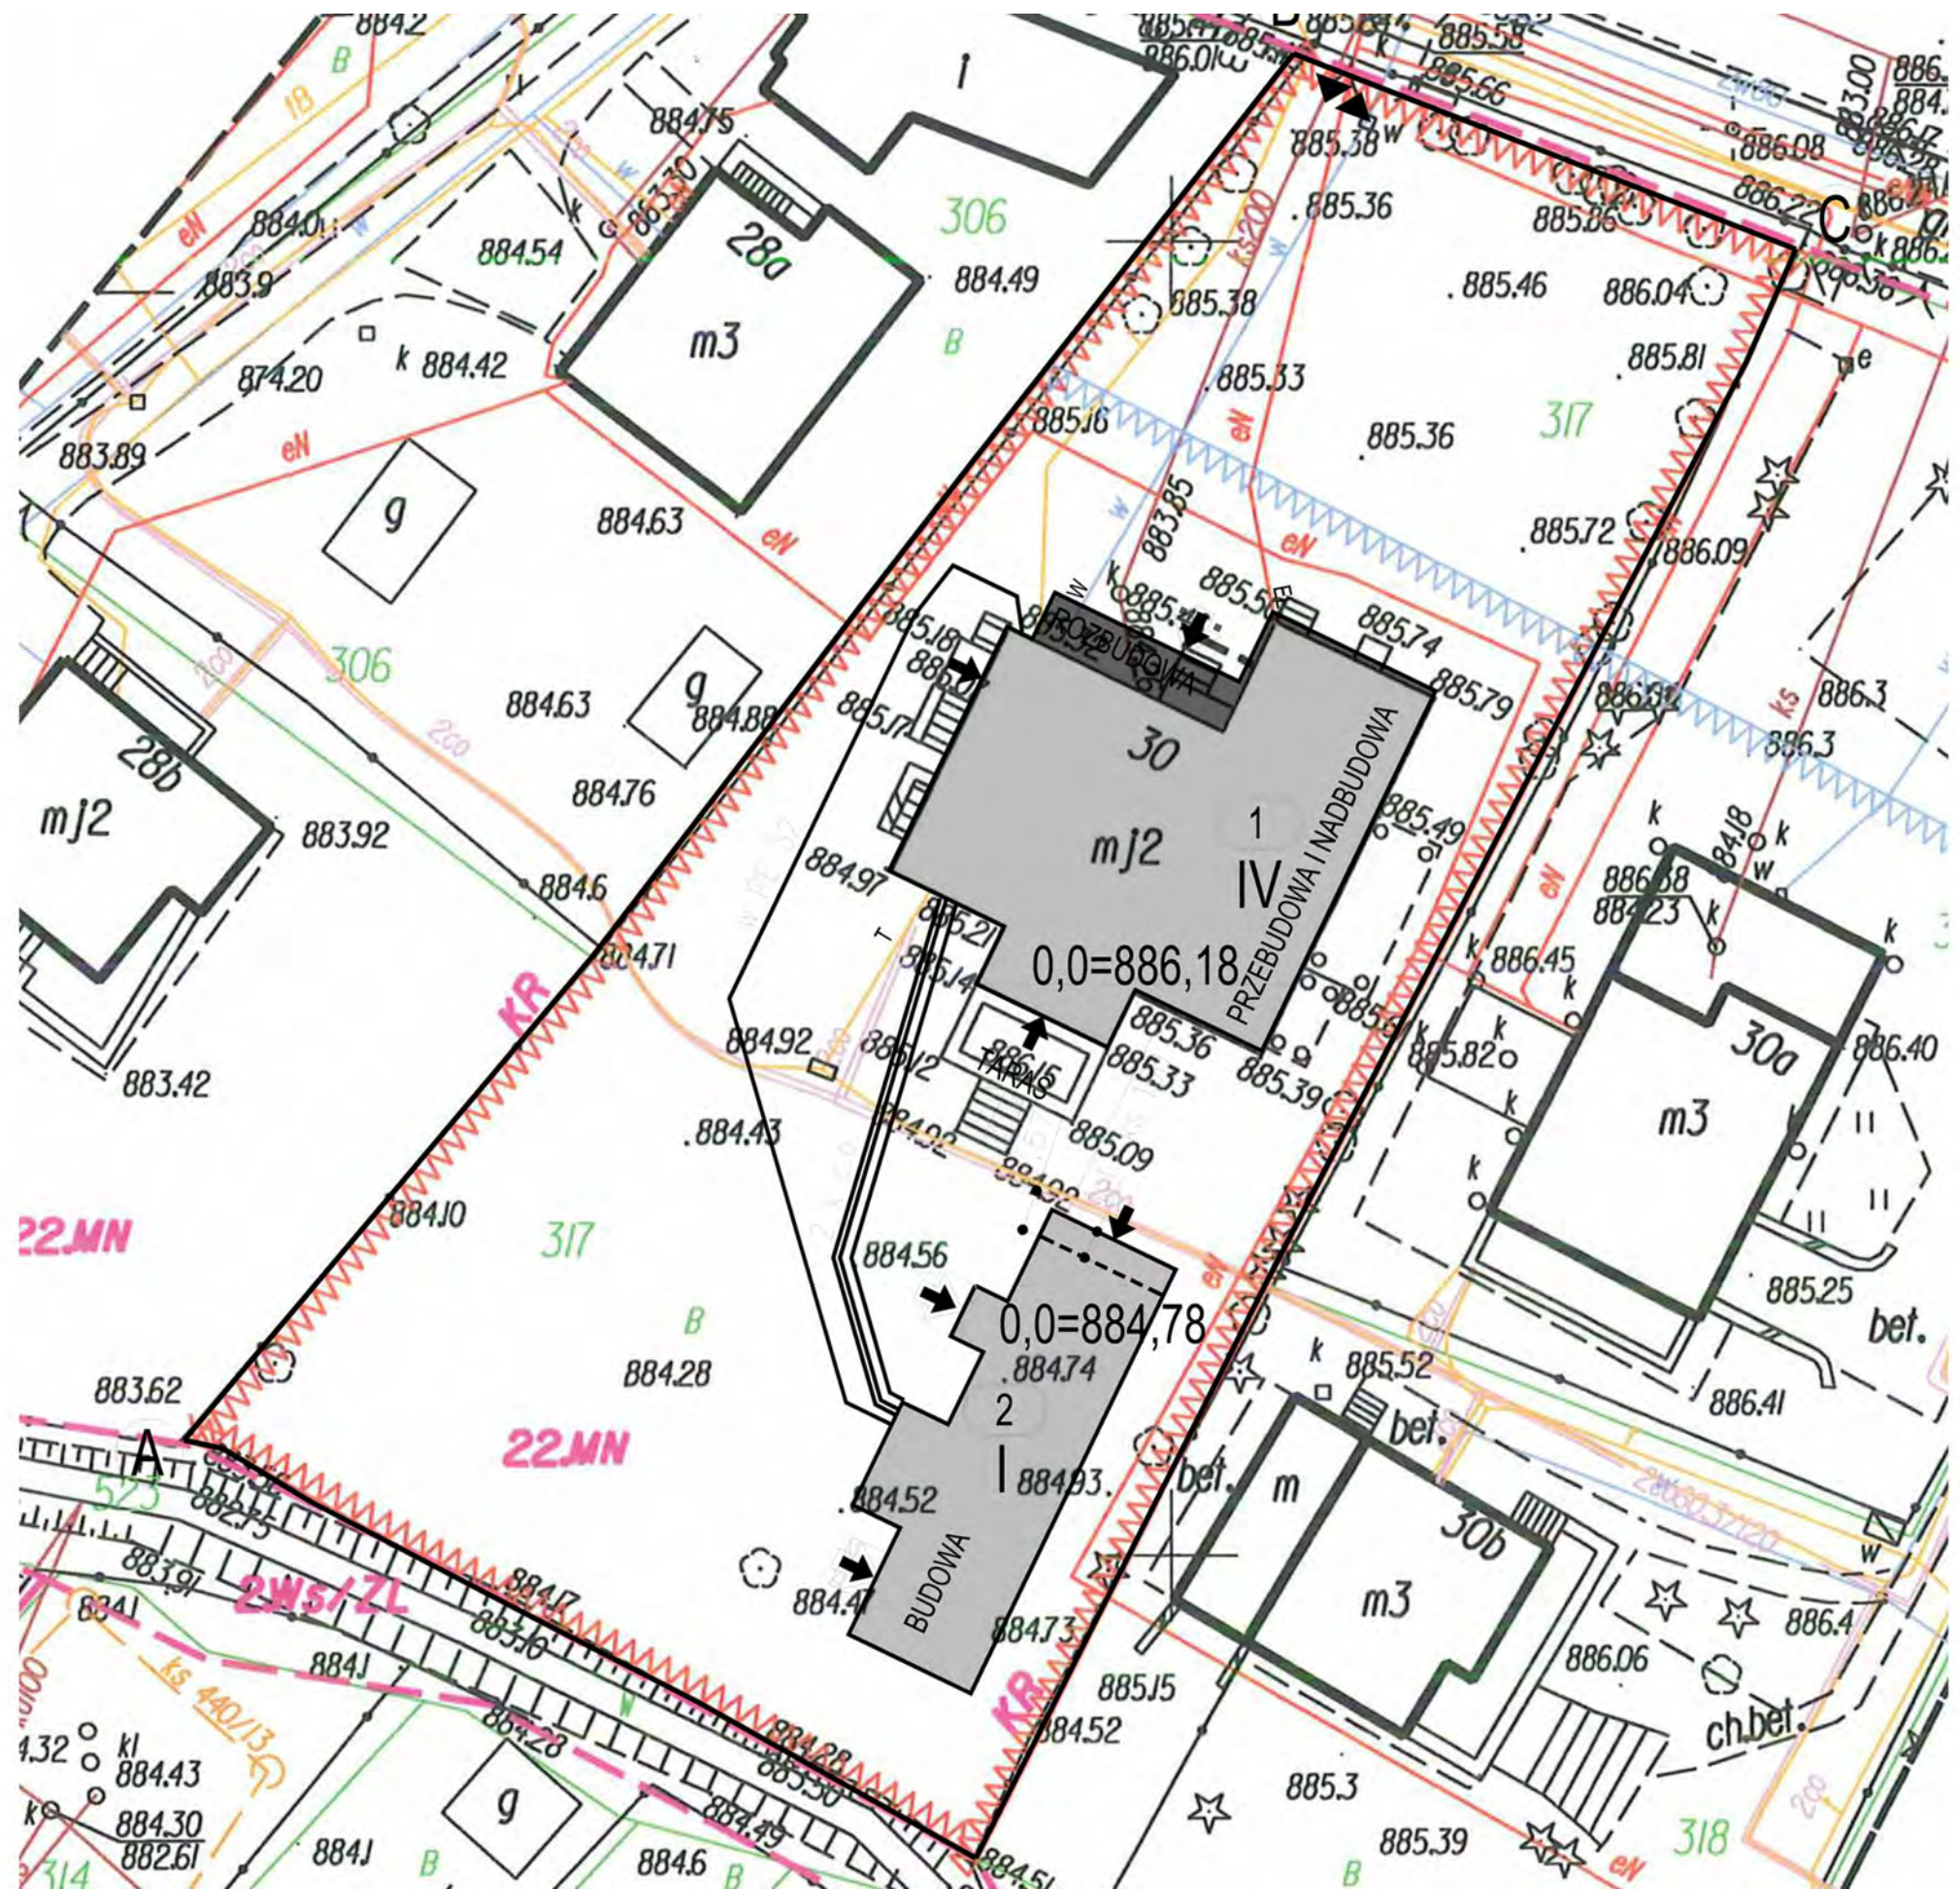

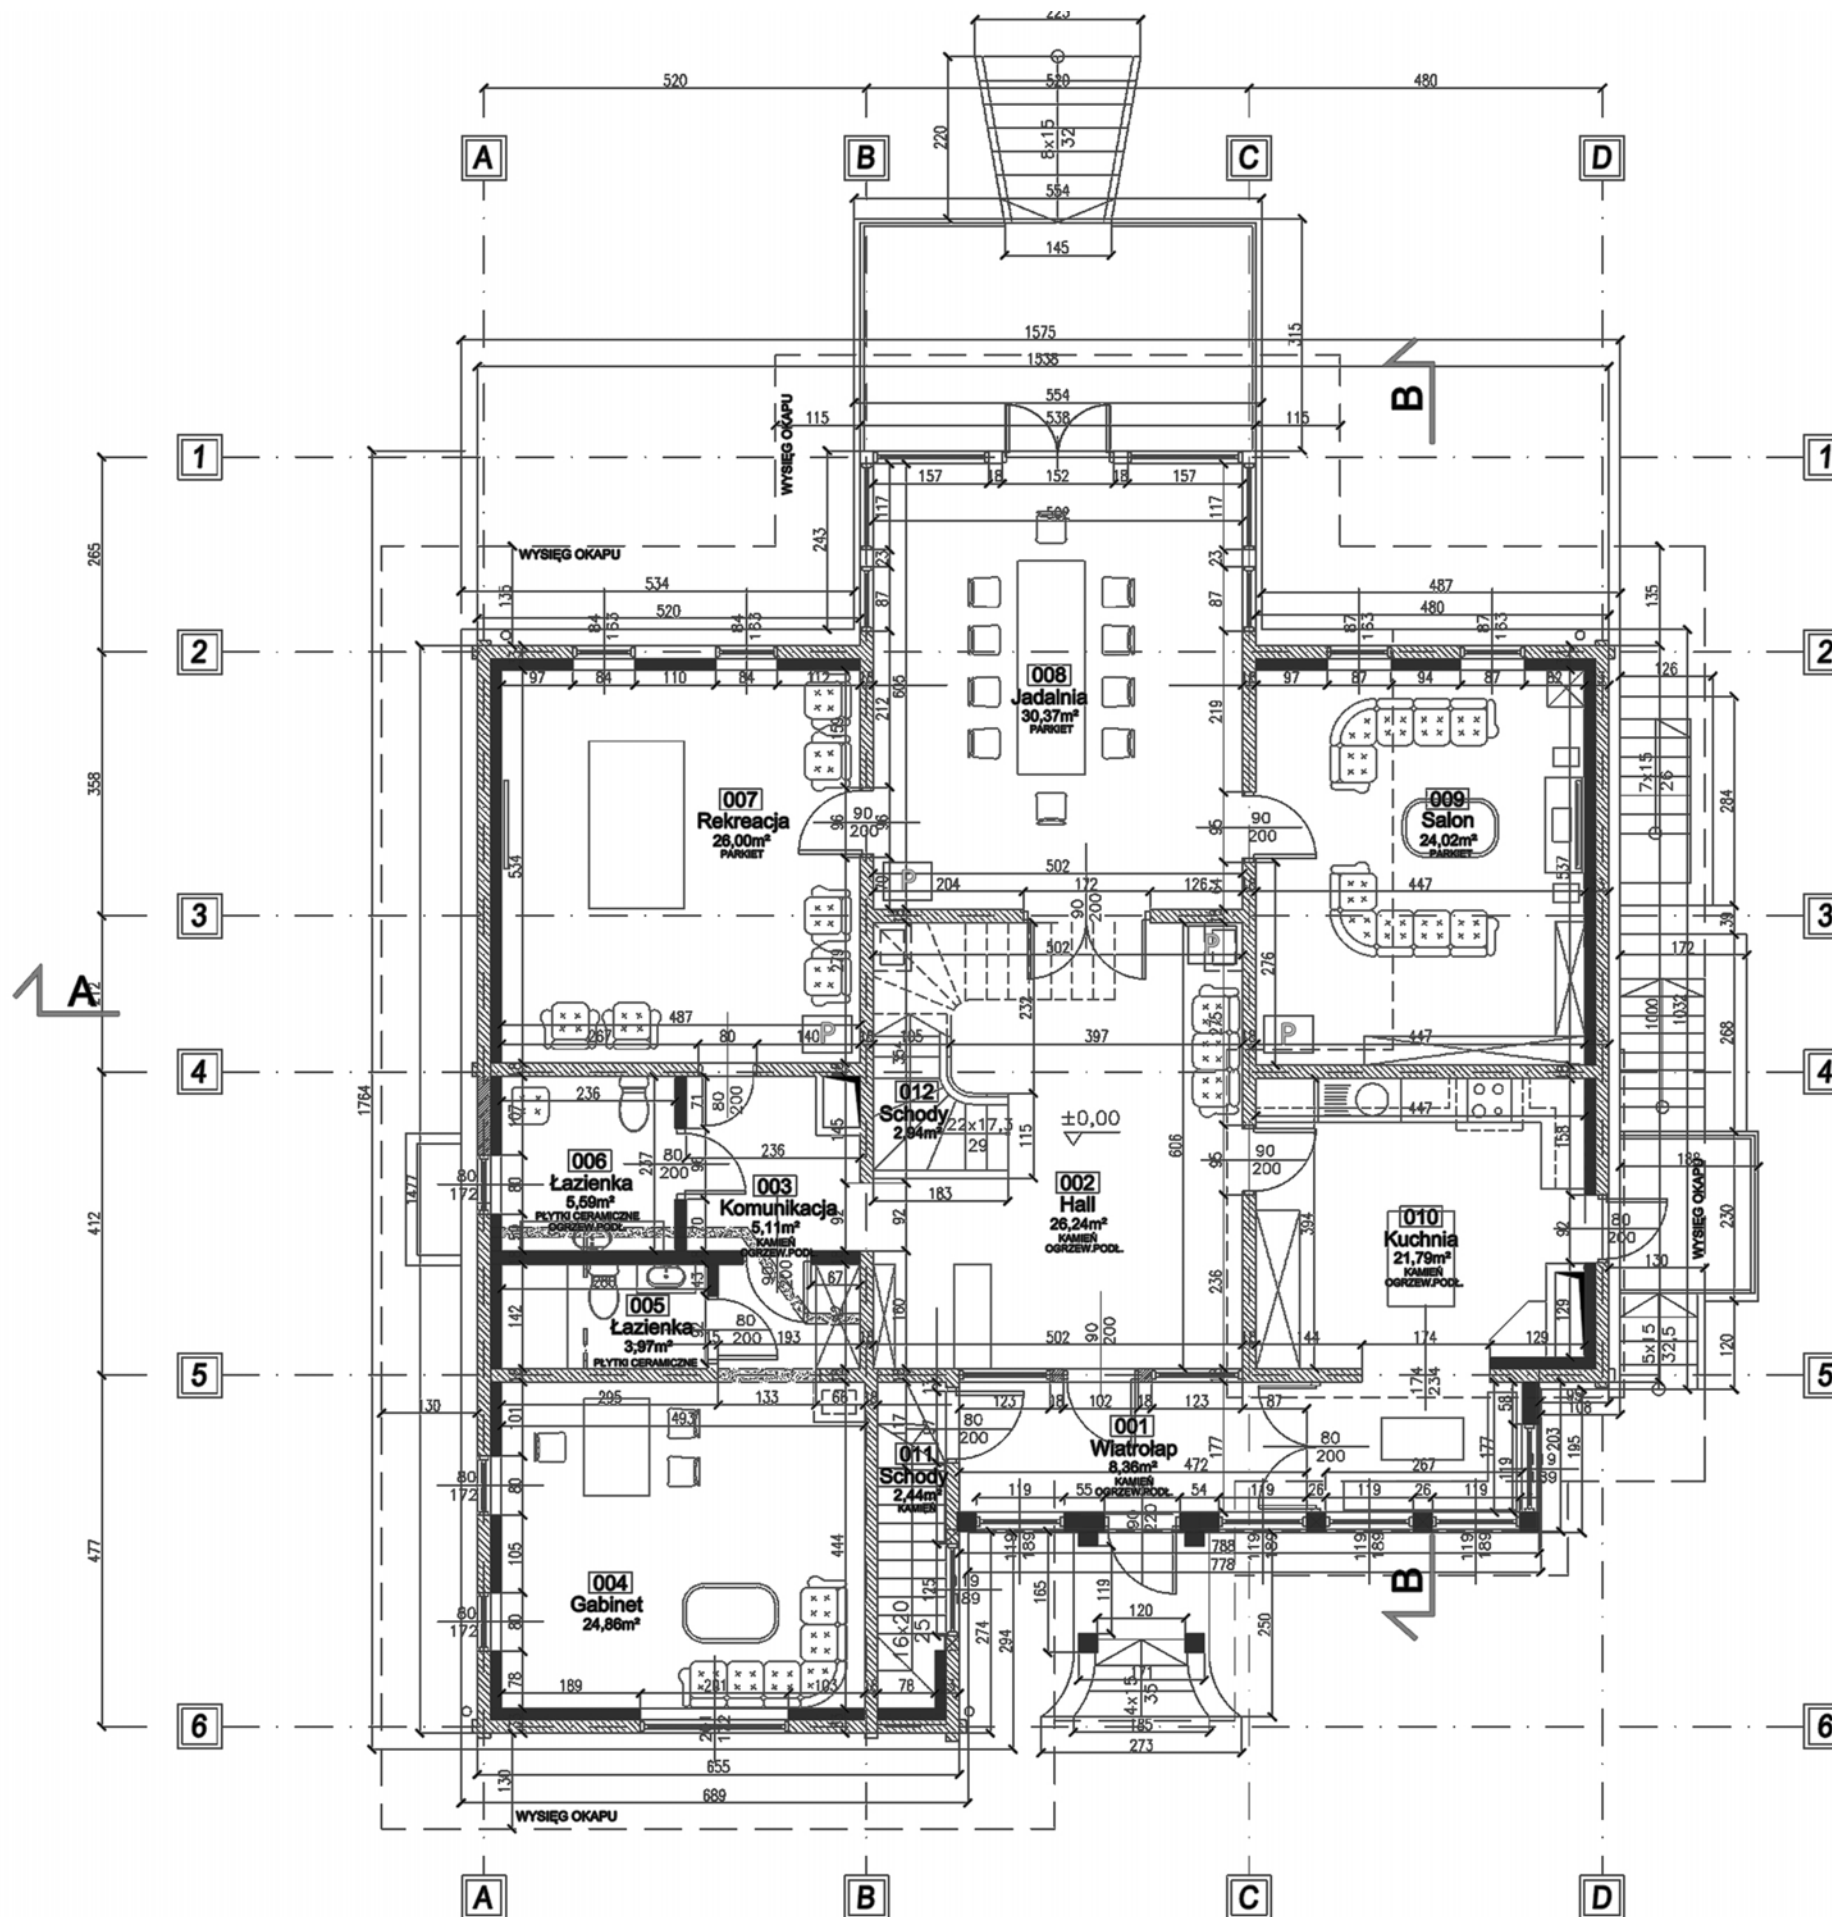

Parter zestawienie powierzchni netto

nr.	Pomieszczenie	pow. m ²
001	Wiatrołap	8,36
002	Hall	26,24
003	Komunikacja	5,11
004	Gabinet	24,86
005	Łazienka	3,97
006	Łazienka	5,59
007	Rekreacja	26,00
008	Jadalnia	30,37
009	Salon	24,02
010	Kuchnia	21,79
011	Schody	2,44
012	Schody	2,94
Razem:		181,72


Pow. całkowita-215,30m²
Pow. zabudowy-224,85m²

LEGENDA

- Ściany nowe
- Ściany przebudowywane
- Ściany istniejące do rozbiórki

LEGENDA

- Elementy nowe
- Elementy przebudowywane
- Elementy istniejące (bez zmian)
- Elementy do rozbiórki (istn. dach i ściany poddasza)
- Przekrój przez budynek istniejący

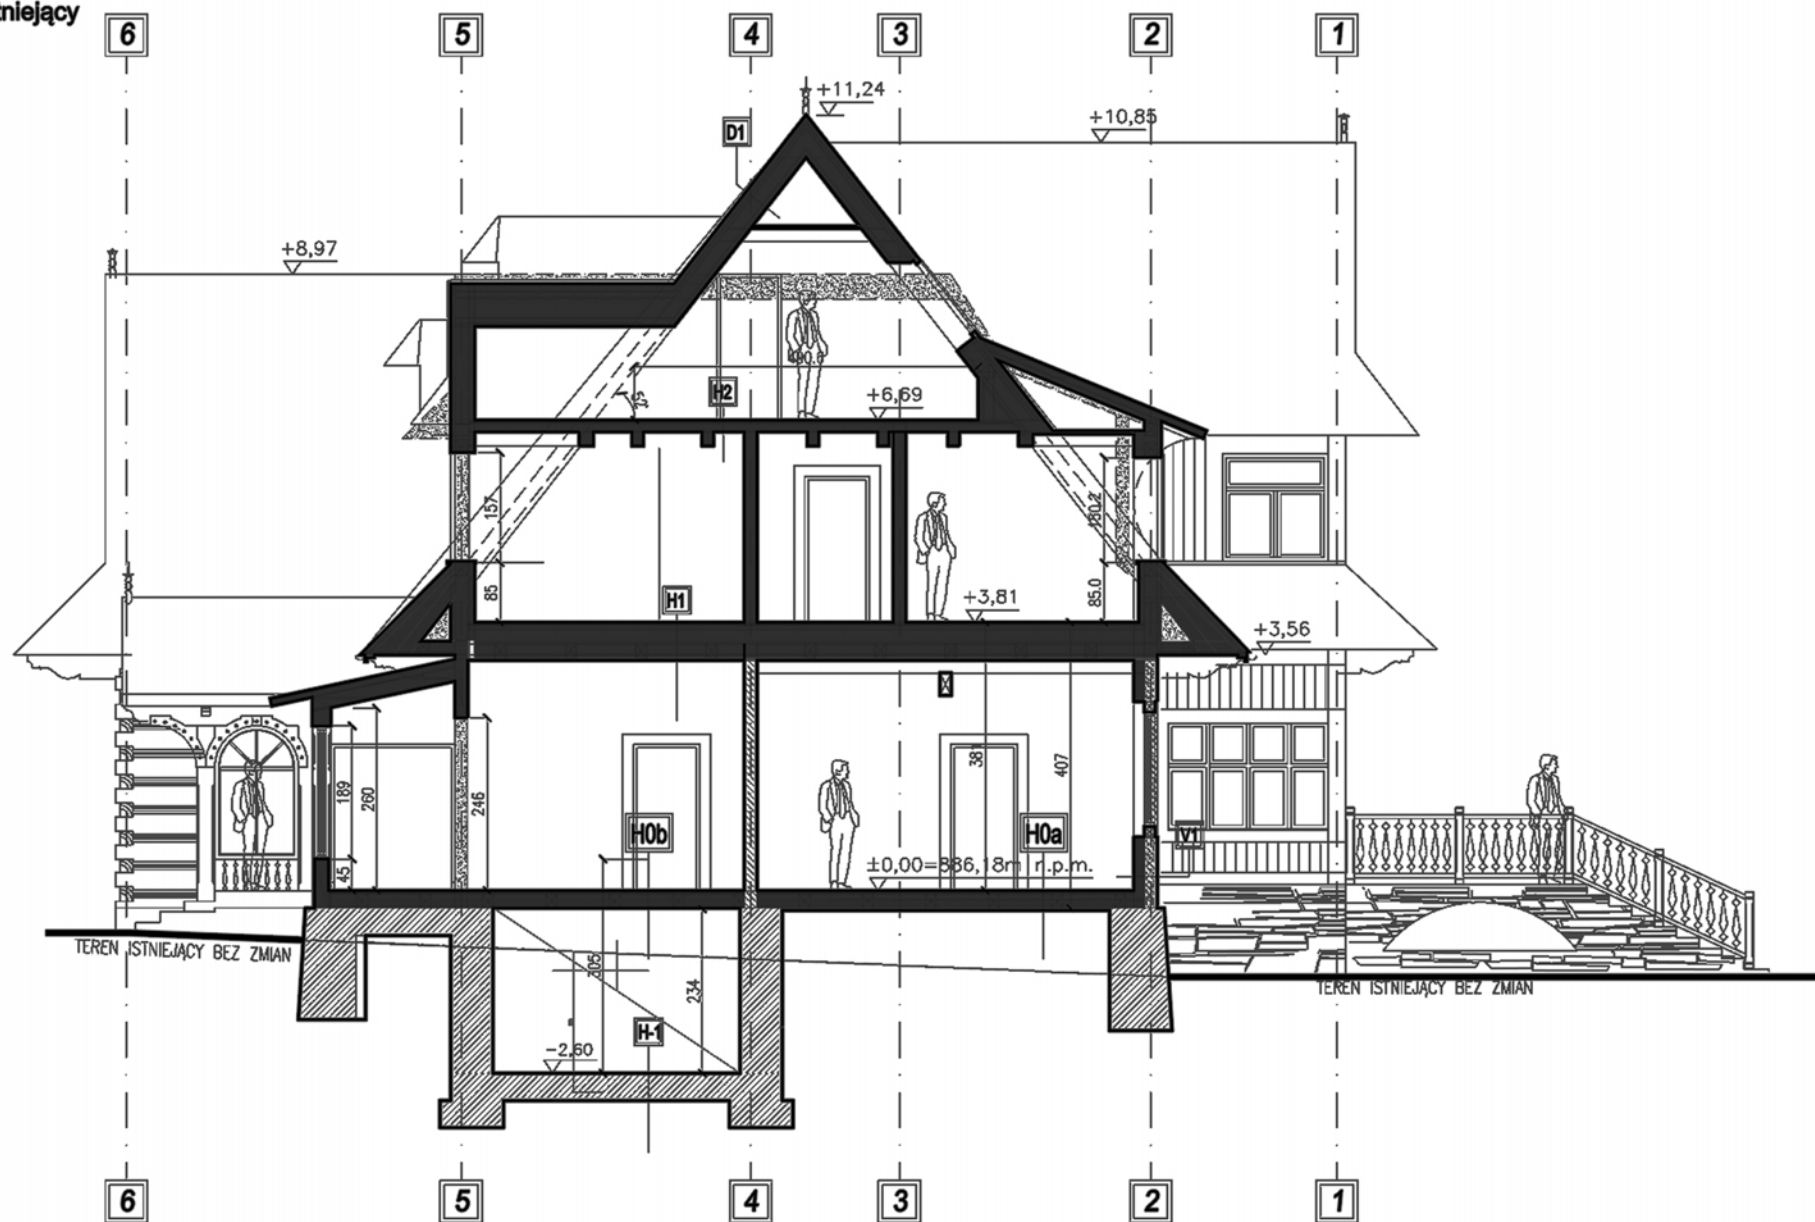

D1	U=0,2W/(m²K)
cm	DKCH
2,5	Łachodachówka gontopodobna
5	Laty
4	Kontrłaty
	Membrana wysokoparoprzepuszczalna
18	Krokwie/Włna mineralna
5	Ruszt drewniany/Włna mineralna
	Folia paroizolacyjna
2,5	ZiPłwa GK

H0a	U=0,3W/(m²K)
cm	PODŁOGA NA GRUNCIE-porter
3	Posadzka (kamień/ płytki ceram.)
6	Wylewka betonowa zbrojona
	Folia ochronna
8	Polistyren ekstrudowany
	Folia budowlana
12	Płyta żelbetowa B15
	Folia PE
15	Podsyłka piaskowa żwirowa zagęszczona

H0b	U=0,3W/(m²K)
cm	PODŁOGA NAD PIWNICĄ
3	Posadzka (płytki ceram.)
6	Wylewka betonowa zbrojona
	Folia ochronna
8	Polistyren ekstrudowany
	Folia budowlana
12	Płyta żelbetowa B15
1	Tynk

H-1	U=0,3W/(m²K)
cm	PODŁOGA NA GRUNCIE-piwnica
3	Posadzka (płytki ceram.)
6	Wylewka betonowa zbrojona
	Folia ochronna
8	Polistyren ekstrudowany
	Hydroizolacja
10	Wylewka betonowa na gruncie
	Folia PE
15	Podsyłka piaskowa żwirowa zagęszczona

H1	U=1,0W/(m²K)
cm	PODŁOGA 1 PIETRA
2,5	Posadzka
2,2	Płyta AQUAPANEL FLOOR
5	PODS. PERLITOWA/SYROP.+SYSTEM GRZEWczy
	FOLIA BUDOWLANA
2,5	DESKOWANIE
18	Łeżary 10x18/prześliczeń techniczna
20	Drewniane belki nośne 16x20/Włna min.12cm
2,5	Deski strasowe 14x18
18	Belki strasowe 14x18
32	Sosna 14x32

H2	U=1,0W/(m²K)
cm	PODŁOGA 1 PODDASZA
2,5	Posadzka
2,2	Płyta AQUAPANEL FLOOR
5	PODS. PERLITOWA/SYROP.+SYSTEM GRZEWczy
	FOLIA BUDOWLANA
2,5	DESKOWANIE
20	Drewniane belki nośne 16x20

V1	U=0,25W/(m²K)
cm	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
18	Plazy + chw. wentylacyjne
2	Pustka wentylacyjna
	Membrana wysokoparoprzepuszczalna
10	Termoizolacja z wełny mineralnej/ruszt drewn.
	Paroizolacja
3	Deskiowanie











